

## Bilag 2.2

# Designbeskrivelse Busstjenester i Kristiansand 2028

---



Agder kollektivtrafikk

**Krav til design på bussene**

Bussparken skal folieres med AKT-profil med dekorelementene og logo til AKT. Profil/logo til operatør skal også plasseres på begge sider bak på buss over vindu.

Før Operatør bestiller profilering skal løsningsforslag for alle busskategorier godkjennes av Oppdragsgiver.

I forbindelse med anskaffelser og utskiftninger av busser i Kontraktperioden (både før og etter Oppstartsdato) bekoster Operatør av- og påmonteringen, mens Oppdragsgiver leverer profileringsmateriellet vederlagsfritt.

Etter forutgående skriftlig søknad fra Operatør kan Oppdragsgiver gi dispensasjon fra krav i AKT bussprofilering, for eksempel ved bruk av Underoperatør i skoleskyssen. Oppdragsgiver er ikke forpliktet til å gi slike dispensasjoner.

Dersom Oppdragsgiver i løpet av Kontraktperioden endrer sitt profilprogram skal Oppdragsgiver bekoste både anskaffelse og utskifting av Oppdragsgivers profilering.

Busser som skal permanent ut av kjøring for Oppdragsgiver skal senest to uker etter at kjøringen har opphørt ha fjernet all profilering, merking og materiell relatert til Oppdragsgiver, dersom ikke annet på forhånd er skriftlig avtalt med Oppdragsgiver.

Designmanual og eksempelskisser og plassering av AKTs dekorelementer på ulike busstyper finnes på AKTs websider: [akt-bussprofilering-2024.pdf](#)

**Piktogrammer og merking**

Piktogrammer som angir røykeforbud monteres godt synlig for alle passasjerer.

Bussens internnummer skal merkes over alle dører innvendig i bussen, og skal være godt synlig med fonthøyde på minst fire (4) cm.

Alle busser skal ha et skilt med teksten «Ikke gå over veien før bussen har kjørt» med følgende spesifikasjon:

- Mål: 160 x 55 mm.
- Font: Euclid Circular
- Folie: Avery 926-01 SC Sunrise eller Avery 743 Deep red + sort
- Print: Oransje: CMYK 20/73/87/0 + sort

Disse skal være montert:

- Innvendig over alle utgangsdører.
- Utvendig på bussens høyre side både helt foran og helt bak.

Busser i kategori B, L, F, G og D skal ha teksten «Slipp andre av før du selv går på» utvendig på alle dører unntatt framdør med uttak av dør 3 på busser i kategori G.

**Agder kollektivtrafikk**  
**Bussprofilering**

Agder kollektivtrafikk  
Bus profiling

/

**Visuelle grunnelementer**  
**Navnetrekk**

/

Visual basics  
Name features

**01** Navnetrekket er selskapets navn og skrives med liten «k»: Agder kollektivtrafikk.

**01** The name feature is the company's name and is written with a small "k": Agder kollektivtrafikk.

# Agder kollektivtrafikk

**Agder kollektivtrafikk**  
**Bussprofilering**

Agder kollektivtrafikk  
Bus profilering

/

**Visuelle grunnelementer**  
**Logo**

Visual basics  
Logo

**01** AKTs logo består av symbol og navnetrekk.

Logoen er AKTs sterkeste identitetselement, og skal bidra til å synliggjøre AKTs produkter og tjenester i markedet på en troverdig og tillitsskapende måte.

Det er viktig at logoen fremstår korrekt. Benytt kun godkjente logooppsett.

**01** AKT's logo consists of a symbol and name feature.

The logo is AKT's strongest identity element, and should help make AKT's products and services visible in the market in a credible and trust-building way.

It is important that the logo appears correctly. Use only approved logo layouts.



Agder kollektivtrafikk

## Agder kollektivtrafikk Bussprofilering

Agder kollektivtrafikk  
Bus profiling

/

## Visuelle grunnelementer Fargepalett

Visual basics  
Color

For å sikre en visuell helhet, er det nødvendig med en kontrollert fargebruk.


Logoen skal kun gjengis i denne fargen.

- Pantone: Trykk med rene farger og silketrykk
- CMYK: Offset og print
- RGB: Skjermbruk
- Foliefarger: Skilt- og bildekor

To ensure a visual whole, a controlled use of color is necessary.

The logo must only be reproduced in this colour.

- Pantone: Printing with pure colors and screen printing
- CMYK: Offset og print
- RGB: Display usage
- Foil colours: Sign and bus profiling

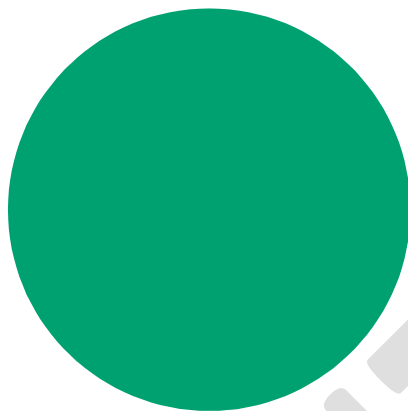

### AKT grønn logofarge:

#### Pantone 340

C99 M0 Y84 K0  
R0 G160 B112

Folie:

Avery 970 SC Bottle Green /  
Avery 756 PF Green

### Grunnfrage buss:

#### Hvit RAL 9010

#### Base Colour bus:

#### White RAL 9010

### Felger/hjulkapsler:

Felger/hjulkapsler skal være i aluminiums- eller sølvfarge.

#### Rims/wheel caps:

Rims/wheel caps must be in aluminum or silver colour.

**Agder kollektivtrafikk  
Designmanual**

Agder kollektivtrafikk  
Bus profiling


/

**Skilting  
Bussdekor**

Signage  
Bus profiling


Logosymbol foran på bussen. Plassering og størrelse må tilpasses hver bussmodell.

Logo symbol on the front of the bus. Location and size must be custom to each bus model.

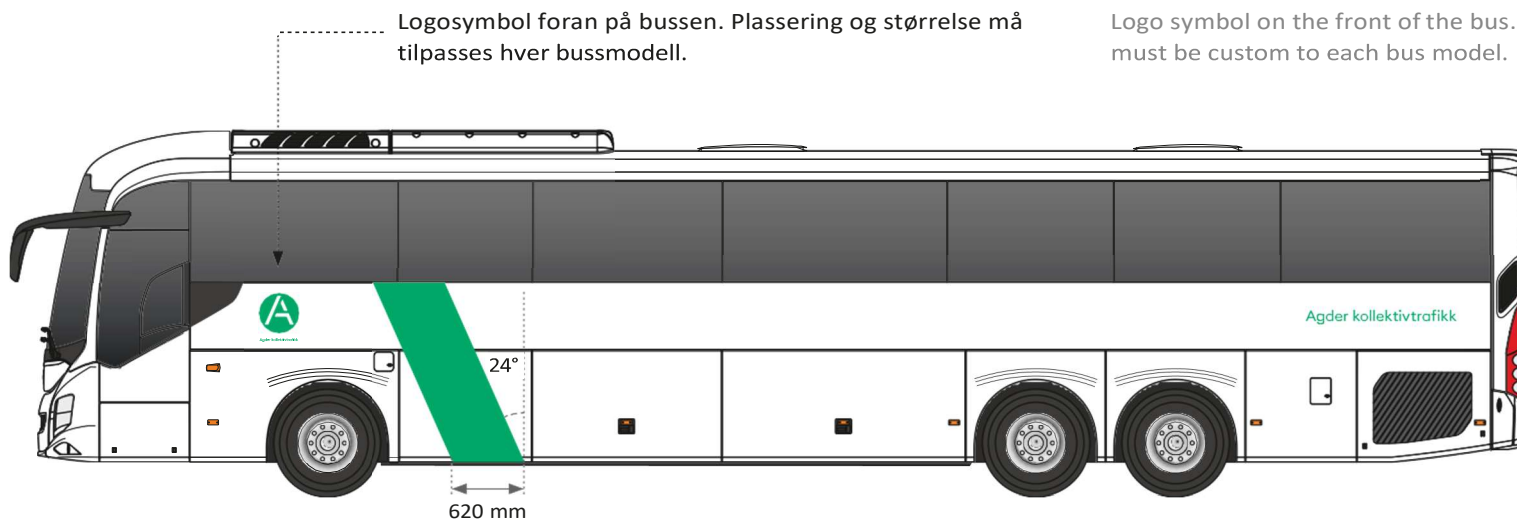

Hovedstripe bak fremre hjul på begge sider.  
Som et utgangspunkt er disse satt til 620 mm bredde med 24 graders vinkel mot front.  
Bredde og plassering må tilpasses hver enkelt bussmodell.

Main stripe behind front wheel on both sides.  
As a starting point, these are set to 620 mm wide with a 24 degree angle aiming forward.  
Width and location must be custom to each individual bus model.

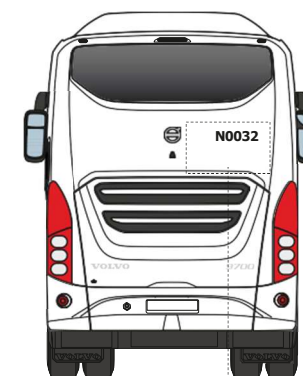


Baksiden av bussene er forbeholdt AKT og profileringslementer her vil variere etter avtale med AKT.  
Det er avsatt et område for bussens internnummer på høyre side. Plassering av internnummer vil variere noe på hver bussmodell. Høyde på internnummer font er 6 cm.

The back of the buses is reserved for AKT and profiling elements here will vary by agreement with AKT.  
An area has been set aside for the bus' internal number on the right-hand side. The location of the internal number will vary somewhat on each bus model. Internal number font height is 6 cm.

Operatørlogo plasseres på begge sider, bak på bussen, over vindu. Maks. bredde er 20 cm. Maks høyde er 7 cm.

The operator logo is placed on both sides at the back of the bus above the window. Max width is 20 cm. Max height is 7 cm.

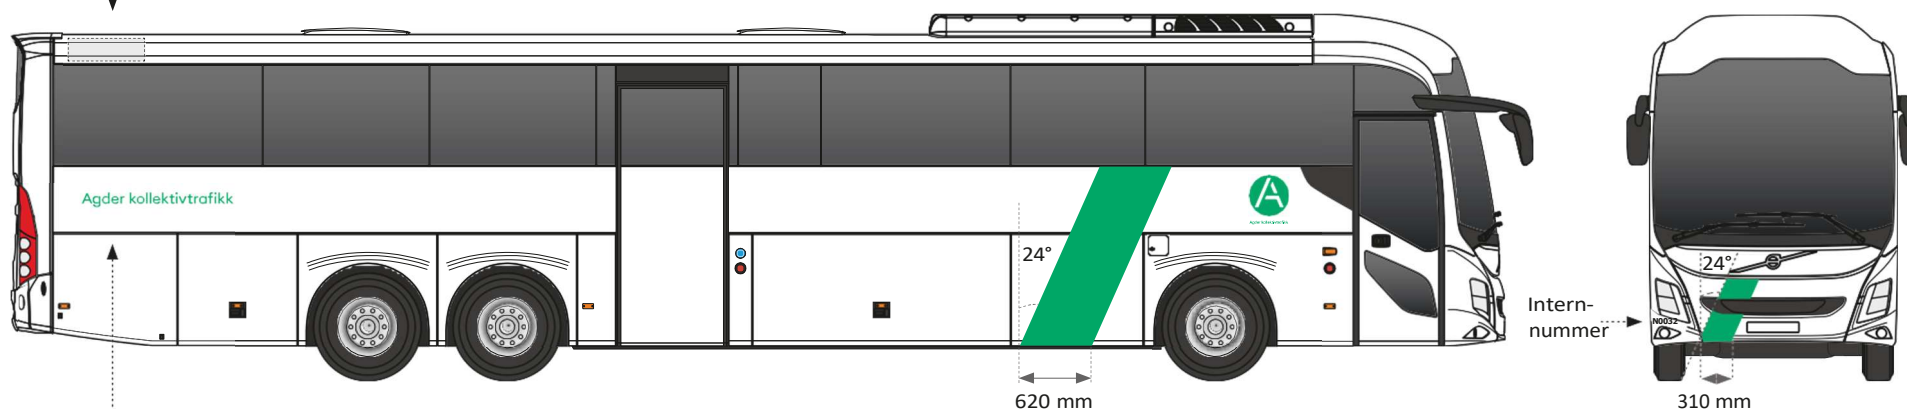

Navnetrekk finnes vektorisert i logo. Tilpasses slik at det godt lesbart på avstand og på tvers av evt. panelskjøter på de forskjellige bussmodellene.

Name features can be found vectorized in the logo. Adapted so that it is easily legible from a distance and across any panel joints on the various bus models.

Stripe i front. Stripen plasseres på venstre side og skal være skråtilt med 24° mot høyre sett forfra. Stripens bredde og plassering må tilpasses hver enkelt bussmodell. Det skal også avsettes plass til bussens internummer foran på bussen. Normal plassering er under høyre lykt. Plassering av internummer må tilpasses hver enkelt bussmodell. Fonthøyde internummer foran er 4 cm.

The stripe shall be positioned on the left-hand side of the front and angled 24° to the right when viewed from the front. The width and exact placement of the stripe shall be adapted to each specific bus model. Space shall also be reserved for the bus internal identification number on the front of the bus. The standard location is below the right headlight. The exact placement of the internal number shall be adapted to each specific bus model. The font height of the front internal number shall be 4 cm.

**Agder kollektivtrafikk**  
**Designmanual**

Agder kollektivtrafikk  
Bus profiling

/

**Skilting**  
**Bussdekor**

/

Signage  
Bus profiling

